


MINI READER®

Chip readers

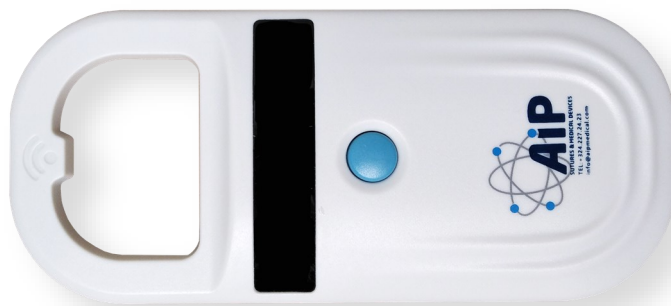

Referentie	FRD5910
Naam	Mini Reader
Oplaadmethode	USB
Oplaadspanning	5V
Oplaadtijd	4 tot 5 uur
Leesafstand	Label : 13cm voor FDX-B Transponder : 7cm
Toebehoren	USB-kabel, gebruiksaanwijzing en batterij
Geheugen	Tot 128 elementen
Standaard	ISO 11784/5 FDX-B, ID64
Frequentie	134,2 KHZ
Toepassing	⇒ Huisdier identificatie ⇒ Beheer van gezondheidsdossiers ⇒ Terugvinden van verloren dieren ⇒ Laboratoriumdier ⇒ Wildbeheer ⇒ Vee
Taalgebruik	Engels

Dieridentificatie

